



Eigenverantwortlich oder bequem. Sie können wählen.

Bei der Herstellung der Hausanschlüsse haben sie die Wahl zwischen zwei Vorgehensweisen.

Entweder ...

... Sie übernehmen eigenverantwortlich die Herstellung des Versorgungsgrabens auf ihrem Grundstück und können daher die Kosten für den Hausanschluss senken.

Oder ...

... Sie wählen den einfachen, bequemen Weg und beauftragen uns mit der vollständigen Herstellung ihrer Hausanschlüsse. Das bedeutet, wir führen nach Absprache mit Ihnen die Arbeiten fach- und termingerecht aus.

Praktische Tipps zur Eigenleistung:

Bei der Erstellung des Versorgungsgrabens ist darauf zu achten, dass dieser rechtwinklig angelegt wird und der Boden frei von Steinen ist. Die sonstigen baulichen Vorgaben finden Sie im nachfolgenden Schnittbild.


Bitte achten Sie stets bei der Lagerung des Aushubs aus Sicherheitsgründen auf einen ausreichenden Abstand (mind. 0,6 m) zum Grabenrand.

Die Verlegung der Leitungen erfolgt durch uns. Sie müssen gewährleisten, dass – unmittelbar danach – die Verfüllung des Grabens erfolgt. Dabei sollte das Trassenwarnband, das wir Ihnen übergeben, ca. 0,4 m unter der fertigen Oberfläche verlegt werden. (Strom)


Der Arbeitsraum der Baugrube muss bis auf 0,1 m unterhalb der Mauerdurchführungen mit steinfreiem, tragfähigem und verdichtetem Füllmaterial aufgefüllt sein.

Hinweis

Sind die Arbeiten, die Sie in Eigenleistung erbringen wollten, zum vereinbarten Termin nicht, bzw. nicht vollständig ausgeführt, werden diese von uns ohne weitere Rücksprache übernommen und – gemäß Preistabelle – in Rechnung gestellt. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.

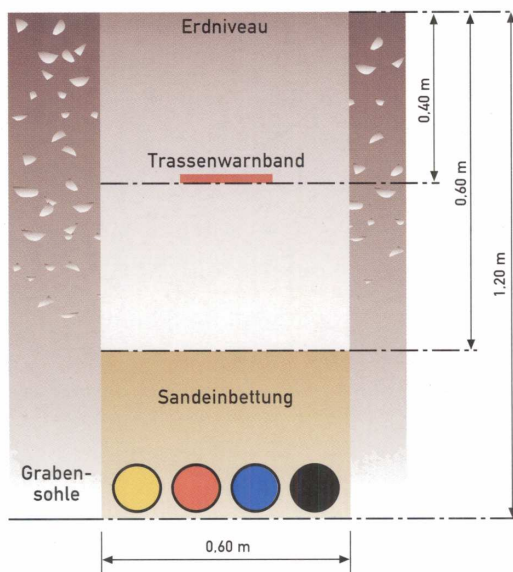

Schnittbild des Versorgungsgrabens bei der Verlegung von mehreren Gewerken.

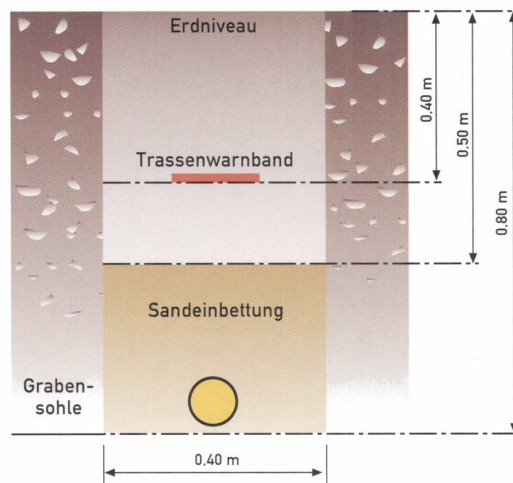

Schnittbild des Versorgungsgrabens bei der Verlegung von einem Gewerk.